



銀田金屬企業股份有限公司
LEVAFLOR INC.



您的一小步
辦公室現代化的一大步

經營理念:

30年來，銀田一直秉持著「專業」、誠信、品質、服務等4大特點在商場上奔馳，「total solution」也是銀田一向的基本業務目標。由於所銷售的產品品質聲譽卓著，在各自專業領域中都擁有一定的份量，也增添了銀田在市場上的戰鬥力。

自認為「空間創造者」的銀田，領著「大題小作、小題大作」的理念鋪陳了全世界各主要國家的「地板精品」滿足國內地板市場的需要。


在未來長期歲月中，銀田希望不斷「推陳出新」為一般大眾提高社會進步的果實，也提高大眾建築的視野。

銀田公司長期以來有一個夢，就是希望透過銀田的努力，使「您的一小步，變成」辦公室現代化「的一大步。」但願這個夢能早日實現。



複合式高架活動地板的特色

- **防火**：因複合板熱傳導比鋁板和鋼板比值為小，因此隔熱、耐燃的特性具有很好的防火效果。
- **防音**：厚度達 30mm 使其面板隔音吸音效果很好，做成高架，雙重結構而建成良好的防音效果。
- **隔屏**：可以降低機房因配電的需要所產生的高電場或高磁場的干擾危害。
- **環保**：無TCLP、TVOC，甲醛石棉放射線，是屬於一種防音效果極高的綠建材。
- **耐用**：專業化的設計，結構紮實，步行感覺良好，多功能集於一身，符合各行各業及家庭使用的最佳建材。
- **面板撓度值變化小**：凹陷度不因承重而永久變形。

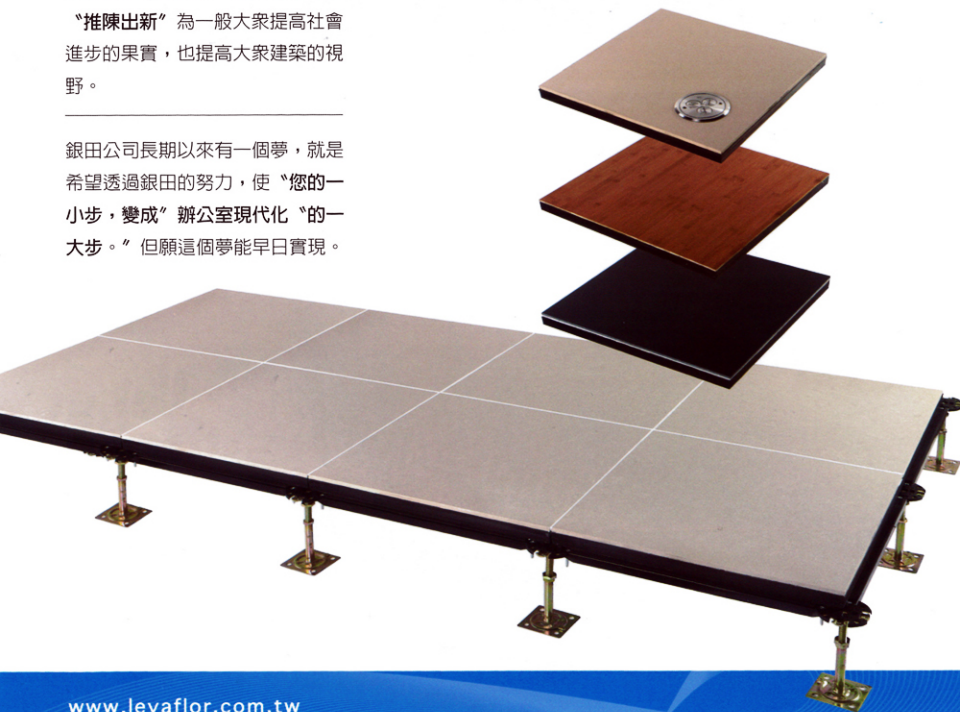




為何要選擇竹片面磚做面材

- 竹子硬度高於常見的樹種如松木，櫻桃木，柚木，楓木...等，因此竹子耐用性也較久。
- 3-5年一個生長循環期比樹木10-20年生長期快25倍，竹片來源無缺。
- 每公頃竹林可以比樹木產生多35%的氧氣量。
- 竹材只有徑切面處理而無弦切面混合在一起使用，因此收縮比相同，品質更穩定，不易變形。
- 採用厚度較厚的原材料經過去醣，殺蟲，滅菌等高溫碳化過程，才能製成等厚均質的竹地板面材。



複合材料板 Calcium Sulphate Panel		面板集中載重 Panel Concentrated Loading			基座 Pedestal	桁樑 Stringer
種類 Type	尺寸 Size	裸板(1) Bare Panel	竹片面磚板(2) Bamboo as surfaced panel (2)=(1)+(2)	石英磚板(3) Ceramic as surfaced panel (3)=(1)+(3)	+100mm F.F.H	—
標準型 FH1000 standard	600x600x30mm	300kgf	500kgf	500kgf	3000kgf	≥ 130kgf

- 本公司得為客戶特殊的要求，改用其他材質面磚作為本款地板之面材。如PVC導電地磚，一般之PVC地磚，方塊地毯，石英磚，大理石地磚...等均可處理。
- 本測試方法係按照美國CISCA之規定處理。
- 本系統建議每一工程之完成高度為100mm~150mm之間，但也可因特殊需求增至1000mm。





台北101金融大樓



台新金控大樓



中國信託商業銀行總行



聯華電子企業總部



銀田金屬企業股份有限公司
LEVAFLOR INC.

T:886-2-2761-8640 E-mail:levaflor@ms24.hinet.net
F:886-2-2761-0194 www.levaflor.com.tw

