

Raised Access Floor Systems



Raised Access Floor Systems



銀田金屬企業股份有限公司成立於1983年，多年來始終堅持專業、誠信、品質、服務的經營方針。銀田不僅擁有自有品牌，也代理世界各大知名品牌。

銀田

Levaflor 鋁合金高架地板系統
Levaflor 合金鋼高架地板系統
Levaflor 高強度無機質高架地板系統(GRC)
Levaflor 硫酸鈣高架地板系統
Levatile 方塊地毯系列

日本

松下電工

Panasonic 合金鋼高架活動地板系統

日立

Hitachi Wooden core 高架地板系統

英國

Altro 止滑地磚

日本

Suminoe 方塊地毯

美國

Milliken 方塊地毯



實績代表

台北 101 台北101金融大樓全棟高架地板工程由銀田公司獨家承攬，供料施工安裝完成。

本公司擁有之專利發明

台灣 Taiwan patent

專利字號 177120 162604
專利字號 00960999 179688
專利字號 00065258 00737251
專利字號 00341073 096141862
專利字號 M332702 M326034
專利字號 M355268 M276071
專利字號 M378256 M395024
專利字號 M397996 M413762
專利字號 M488187

美國 U. S. A patent

專利字號：5791096號

日本 Japan patent


登錄第 3047054號

中國大陸 Mainland China patent

專利號 ZL972 21325.2 ZL00245318.5
專利號 ZL972 21324.4 ZL01259759.7
專利號 ZL972 21323.6 ZL00245319.3
專利號 ZL2007201935990
專利號 ZL2007201934926




銀田在台灣高架地板業界擁有30多年的經驗，並贏得了良好的聲譽。因此，台灣各地都有銀田的足跡。此外，在高架地板系統我們也有多年的海外出口經驗，配合的廠商都給銀田在質量和專業的服務方面讚譽有加。

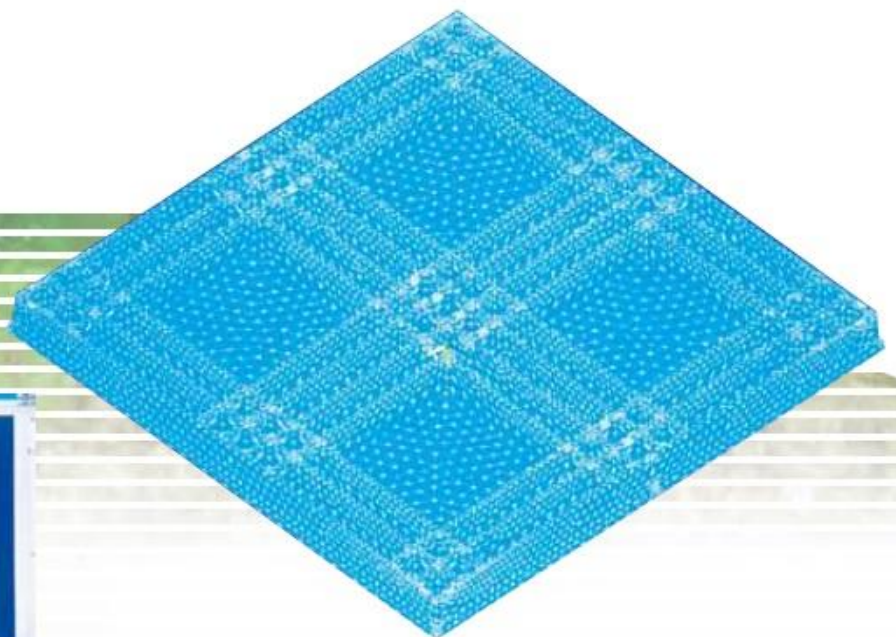


鋁合金地板系統



盲板

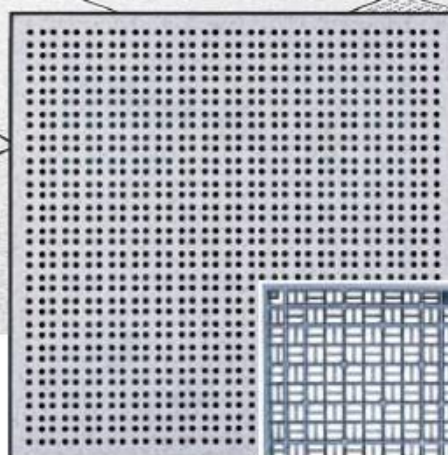

蜂巢板

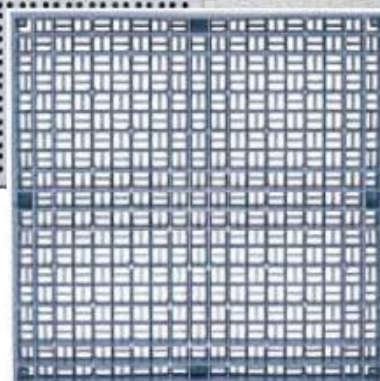

格柵板

系統特點


- 整套系統以鋁合金一體成型製成、質地輕巧，防蝕性強
- 面板以建築原理觀念設計，突破傳統思維，承載重量增強
- 為符合潔淨室需求，可提供開孔率18%、20%及25%蜂巢板或40%、48%格柵板
- 基座圓管採內肋專利設計，於75cm高度仍可承載6,500kg，符合高承載之未來趨勢
- 提供上、下桁樑，除強化防震效能外，下桁樑亦可做為線槽架
- 第三桁樑及其線槽設計，不僅避免磁場干擾，也使線路管理更具彈性
- 線徑可調整之出線蓋板美觀大方，孔徑處理彈性簡便

規格 (Size: 600x600mm)


產品型號	尺寸 (mm)	集中載重			破壞載重		備註
		Lb	N	kg	N	kg	
500	600x600x50	1250	4900	500	9800	1000	面材選擇多
600	600x600x50	1320	5880	600	11760	1200	
700	600x600x50	1540	6860	700	13720	1400	
1000	600x600x55	2200	9800	1000	19600	2000	
1200	600x600x55	2640	11760	1200	23520	2400	
1500	600x600x55	3300	14700	1500	29400	3000	




無塵室



雙桁樑系統



倒角孔

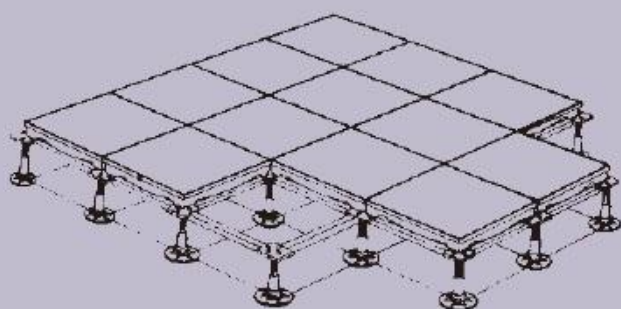



調節器



固定螺絲

蜂巢板 / 格柵板

可視特殊需求提供環氣樹脂烤漆(Epoxy Coating)、陽極處理(Anodizing)或鍍鎳鉻(Nickel-Chrome Plating)處理之鋁合金高架地板

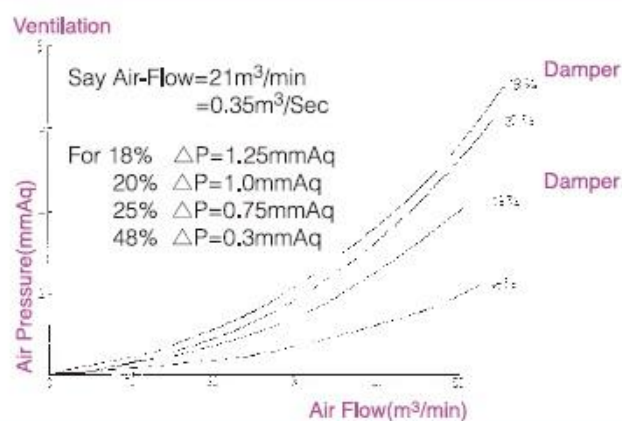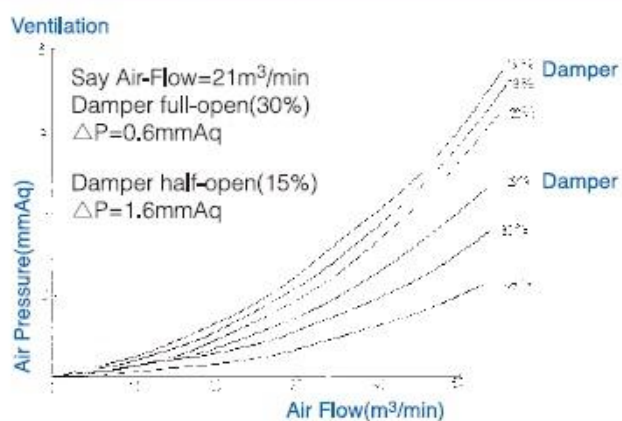

基座

特點

- 鋁合金材料壓鑄而成的基座，符合CNS 10678 A2171之規定。
- 高架地板可藉基座螺桿以調整水平高度。電腦機房一般完成高度(F.F.H.)介於200~450mm潔淨室。完成高度(F.F.H.)則介於450~750mm之間。如需特殊高度，銀田亦可配合供應。
- 基座以特殊專用膠固定於地面，如有需要也可加裝膨脹螺絲固定。




桁樑固定



固定系統



基座管徑切面

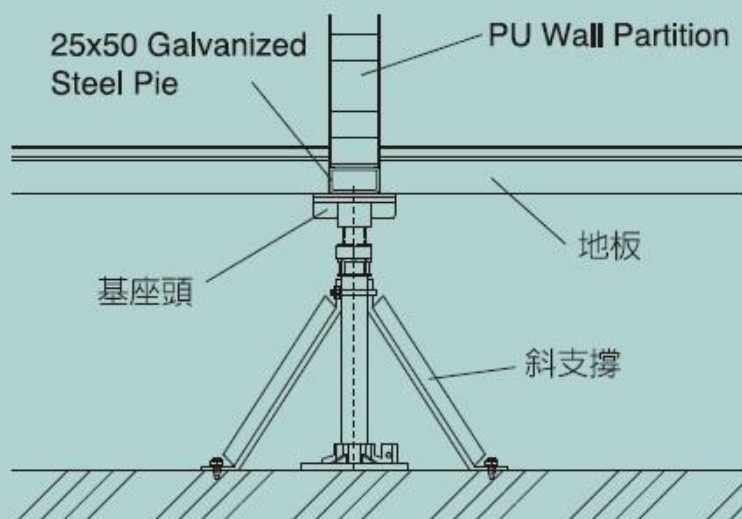


庫板與地板組合詳圖



防震墊片



桁樑零件



桁樑 採用鋁製桁樑，特殊腰身設計可使桁樑不需上鎖即可牢固地裝設於基座頭上，另亦可提供鐵製桁樑以應不同需求。

Accessories

特點

- 基座備有接地銅網穿繞之預留線孔，接地之效果良好。
- 可視現場之實地需要，提供斜坡或腳踏板。
- 每個工地完成可提供地板吸取器，方便地板之取用。
- 可調線徑之彈性出線蓋，配合工廠事先開孔之地板，彈性美觀，解決日後配線的困擾。



地板吸取器




彈性出線蓋



斜支撐



OA500 系列

合金鋼高架地板

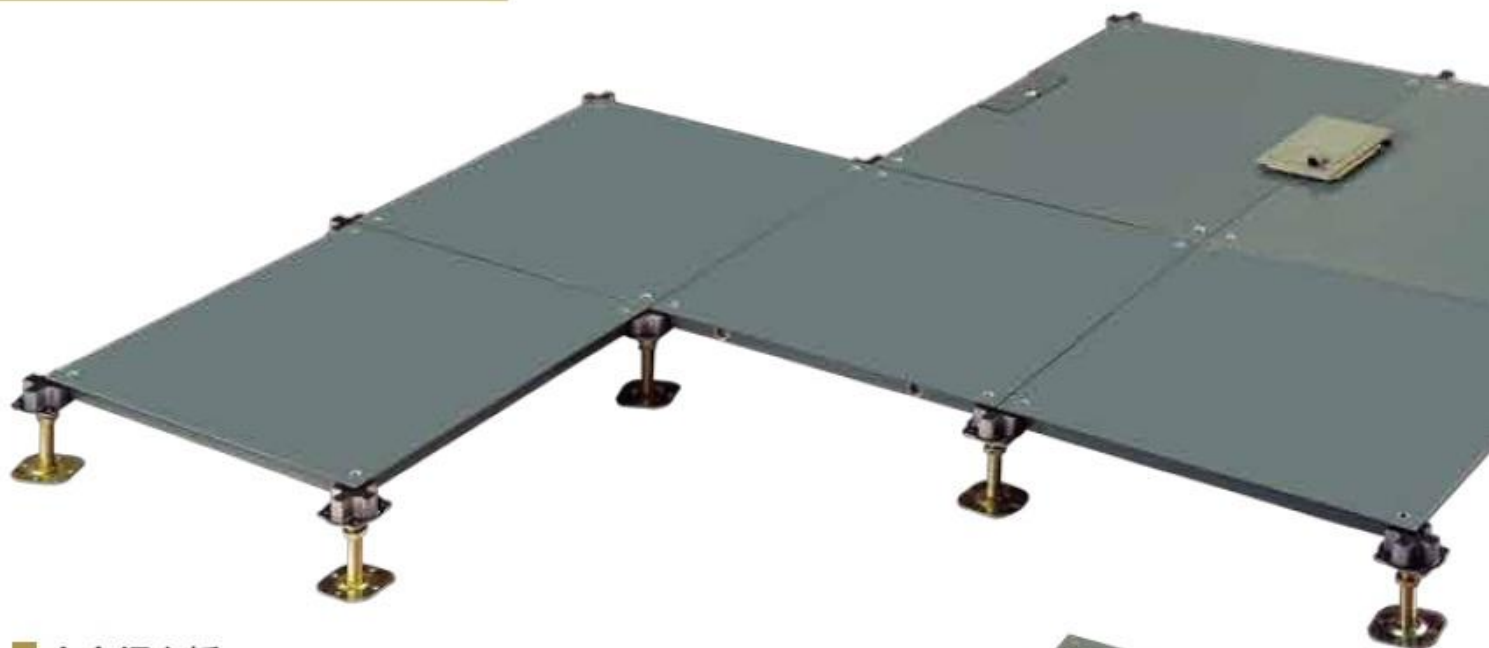

合金鋼盲板


- 適用於辦公室大樓地板，營造出舒適的辦公空間以及地面的扎實感。
- 地板建議完工高度為50~200mm (地板完工高度高於200mm也可施作)
- 多功能制式(出線)開孔板

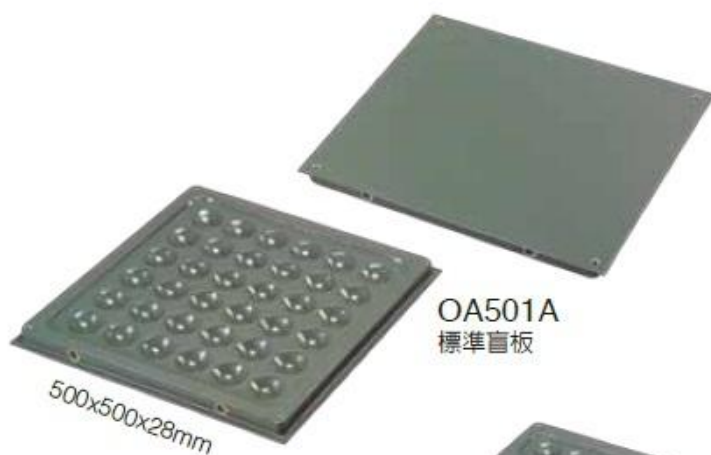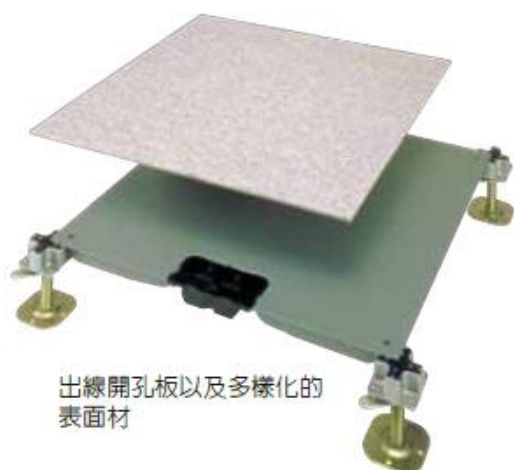

OA501A
標準盲板



OA502
出線開孔板




內填輕質水泥

OA500 系列

(1-標準盲板，2-出線開孔板，A:330kgf 集中載重型，B:360kgf C:450kgf)

產品型號	尺寸 (mm)	集中載重			均佈載重 (N/M ²)	破壞載重 (N)
		1b	N	kg		
OA501A	500x500x28	680	2950	300	12500	8850
OA501B		800	3550	360	15000	10650
OA501C		1000	4450	450	23000	13350
OA502A		680	2950	300	12500	8850
OA502B		800	3550	360	15000	10650
OA502C		1000	4450	450	23000	13350

OA600 系列

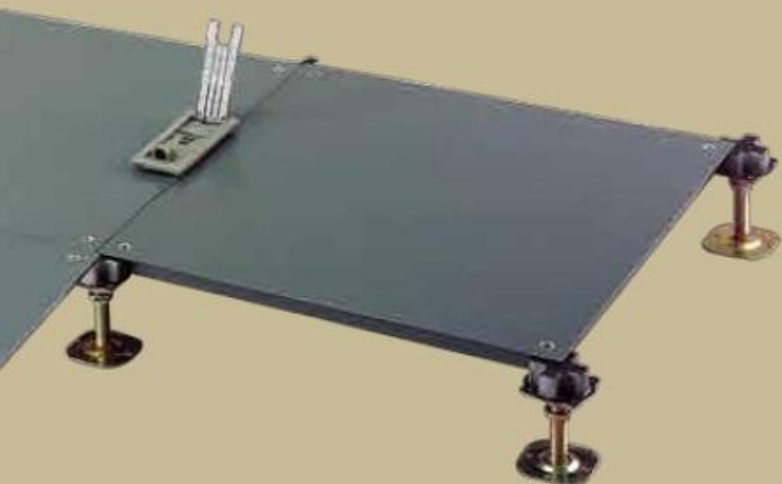


蜂巢板



抗靜電高壓積層板



地板背板是由64個
半球體壓鑄而成

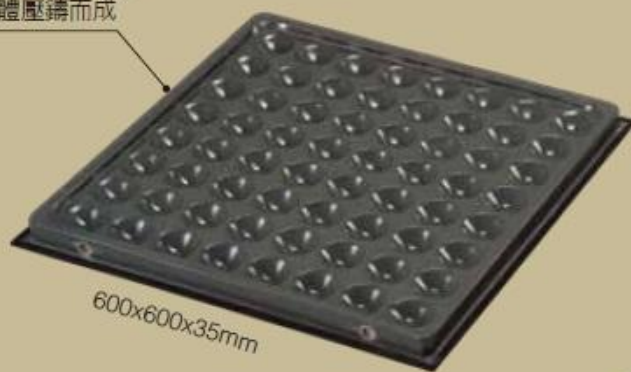

600x600x35mm




OA600 系列

產品型號	尺寸 (mm)	集中載重			均佈載重 (N/M ²)	破壞載重 (N)
		1b	N	kg		
CFS800A	600x600x35	680	2950	300	12500	8850
CFS800B		800	3550	360	15000	10650
CFS1000		1000	4450	450	23000	13350
CFS1250		1250	5500	568	33000	16680
CFS1500		1500	5930	605	41000	17550

WSB500N 系列

Hitachi Office Floor Systems

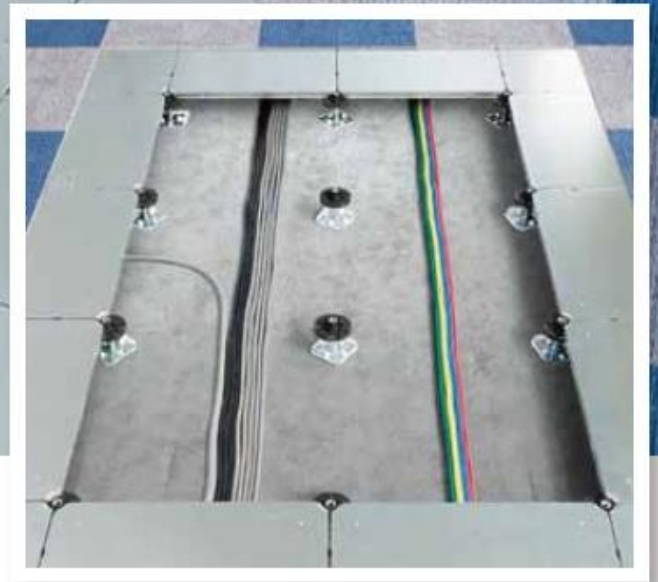

特色


- **重量輕**：較輕的重量不僅減少了高架地板對建築物的負載，也降低運送的負擔。
- **基座多樣**：各種高度基座齊全，完成高度彈性佳。(最低70mm)
- **出線孔**：刨花板出線孔提供出線極佳便利性。
- **優勢**：刨花板在外型結構、質感、安裝以及裁切方面較合金鋼地板表現更優。
- **效果**：刨花板在使用上步行感覺十分良好、隔音效果強。
- **環保**：使用再生木芯材料有助於碳排放減少。



Pedestals




Corner lock

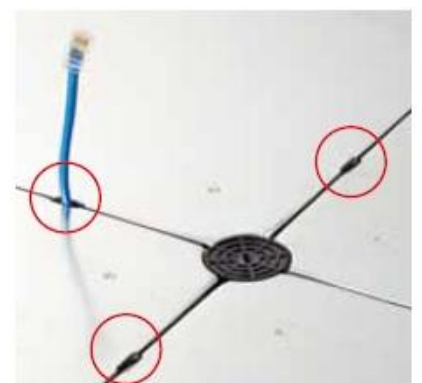


Wiring vents

Unit:mm

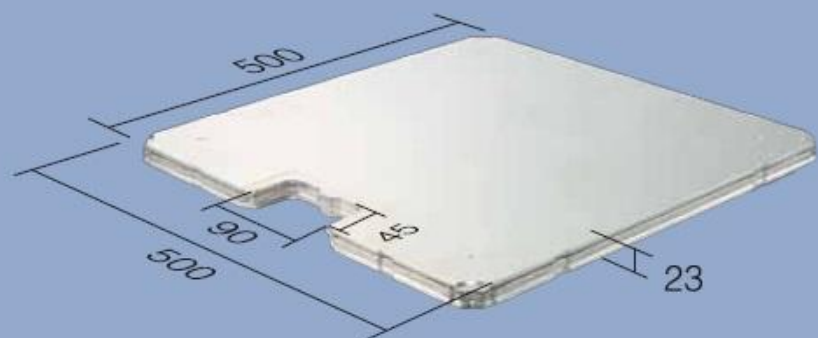

WSB500NC
with wiring section

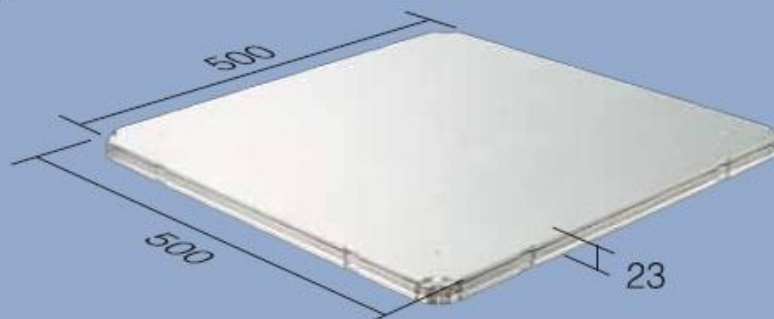


WSB500NS



WSB500NC
with 70mm pedestals

Section View

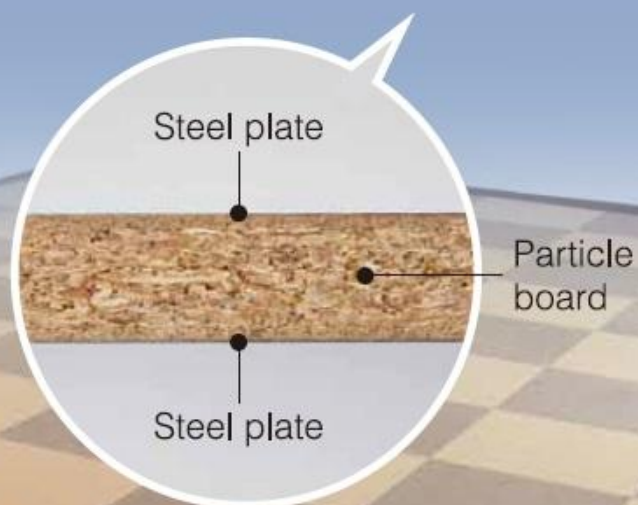

規格

產品型號	尺寸 (mm) (長×寬×高)	集中載重		重量	完成高度	出線開孔	面材選項
		撓度	極限載重				
WSB500NC	500x500x23	撓度 ≤ 2mm/3,000N(300kg)	≥ 10,000N (1,000kgf)	22.3kg/m ²	70mm ≤	90mm×45mm	方塊地毯 PVC地磚
WSB500NS						None	
WSA500C	500x500x29	撓度 ≤ 2mm/5,000N(500kg)	≥ 15,000N (1,500kgf)	26.8kg/m ²	70mm ≤	90mm×45mm	方塊地毯 PVC地磚
WSA500S						None	

●規格符合日本的活動地板協會2009年標準

JP500 系列

GRC Access Floor Systems



特色

- GRC地板以優質水泥為主要材料，再配以獨特配方，不僅保持了原料本身優越的耐火性，更提高了成品的承載性。由於表面未採用金屬材質，因此在步行時感覺更接近一般地板，營造出腳踏實地的感覺。
- GRC地板體積小、重量輕，不僅在施工時比傳統濕式工法更為便捷，更可減輕高架地板系統對樓板結構產生的負荷。
- 地板板塊更輕薄、地板高度可彈性調整，提高地板下布線的空間使用率。
- 安裝簡便，尺寸精準，地板之間可任意互換。
- 環保材料，可回收再利用，節省資源，保護環境。

認證：



美國LEED綠色環保認證



TC 07/03002


英國CE認證



KS F 4760

韓國KS認證



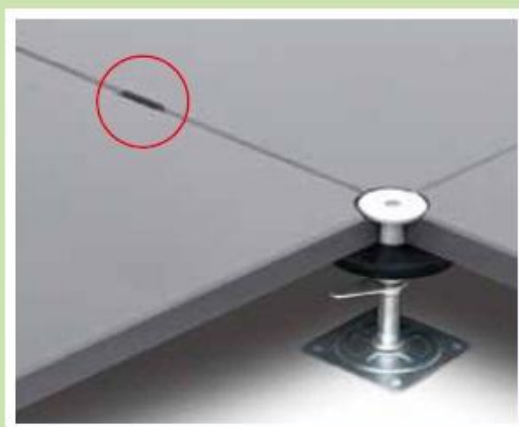

出線孔



安裝



插座地板



開孔地板

FHH100 標準支架



FHH100 收邊支架



FHH50 標準支架



FHH50 收邊支架



規格


產品型號	尺寸 (mm) (長×寬×高)	撓度	極限載重	顏色
JP500	500x500x23	撓度 ≤ 2mm/3,000N(300kgf)	≥9,000N (900kgf)	本色

方塊地毯




規格 (Size: 500x500mm)

產品型號	Construction	Yarn	Dye Method	Gauge	Pile Height	Total Thickness	Pile Weight	Total Weight	Primary Backing	Secondary Backing
Levatile 11	Integrated Tufted Pattern Loop	100% Duratron	Solution Dyed	1/12	4.0mm	7.0 mm	24 oz/yd ²	140 oz/yd ²	Synthetic	Condensed Vinyl with Fiberglass Reinforcement
Levatile 12	Tufted Textured Loop	100% Tairilon Olefin B,C,F	Solution Dyed	1/10	3.8mm	7.0 mm	18 oz/yd ²	105 oz/yd ²	Fosaback™	—
Levatile 13	Multi-Level Pattern Loop	100% Vtron Synthetic Fiber	Solution Dyed	1/12	4.0mm	7.0 mm	24 oz/yd ²	144 oz/yd ²	Polyester Spunbonded	Condensed Vinyl with Fiberglass Reinforcement
Levatile 14	Integrated Tufted Pattern Loop	100% Vtron Synthetic Fiber	Solution Dyed	1/12	4.0mm	7.0 mm	26 oz/yd ²	151 oz/yd ²	Synthetic	Condensed Vinyl with Fiberglass Reinforcement

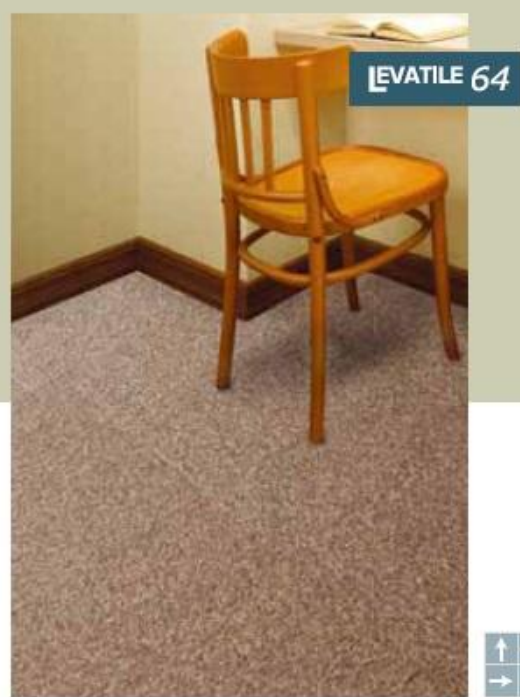

規格 (Size: 500x500mm)

產品型號	Construction	Yarn	Dye Method	Gauge	Pile Height	Total Thickness	Pile Weight	Total Weight	Primary Backing	Secondary Backing
Levatile 61	Tufted Textured Loop	100% Nylon	Solution Dyed	1/10	4.5mm	7.5 mm	19 oz/yd ²	110 oz/yd ²	Fosaback™	——
Levatile 62	Integrated Tufted Pattern Loop	100% Nylon	15% Space Dyed 85% Solution Dyed	1/12	4.0mm	7.0 mm	22 oz/yd ²	138 oz/yd ²	Polyester Spunbonded	Condensed Vinyl Composite with Fiberglass
Levatile 63	Integrated Tufted Pattern Loop	100% Nylon	Solution Dyed	1/12	4.0mm	7.0 mm	25 oz/yd ²	135 oz/yd ²	Polyester Spunbonded	Condensed Vinyl Composite with Fiberglass
Levatile 64	Multi-Level Pattern Loop	100% Nylon	Solution Dyed	1/10	3.5mm	6.5 mm	23 oz/yd ²	147 oz/yd ²	Polyester Spunbonded	Condensed Vinyl Composite with Fiberglass

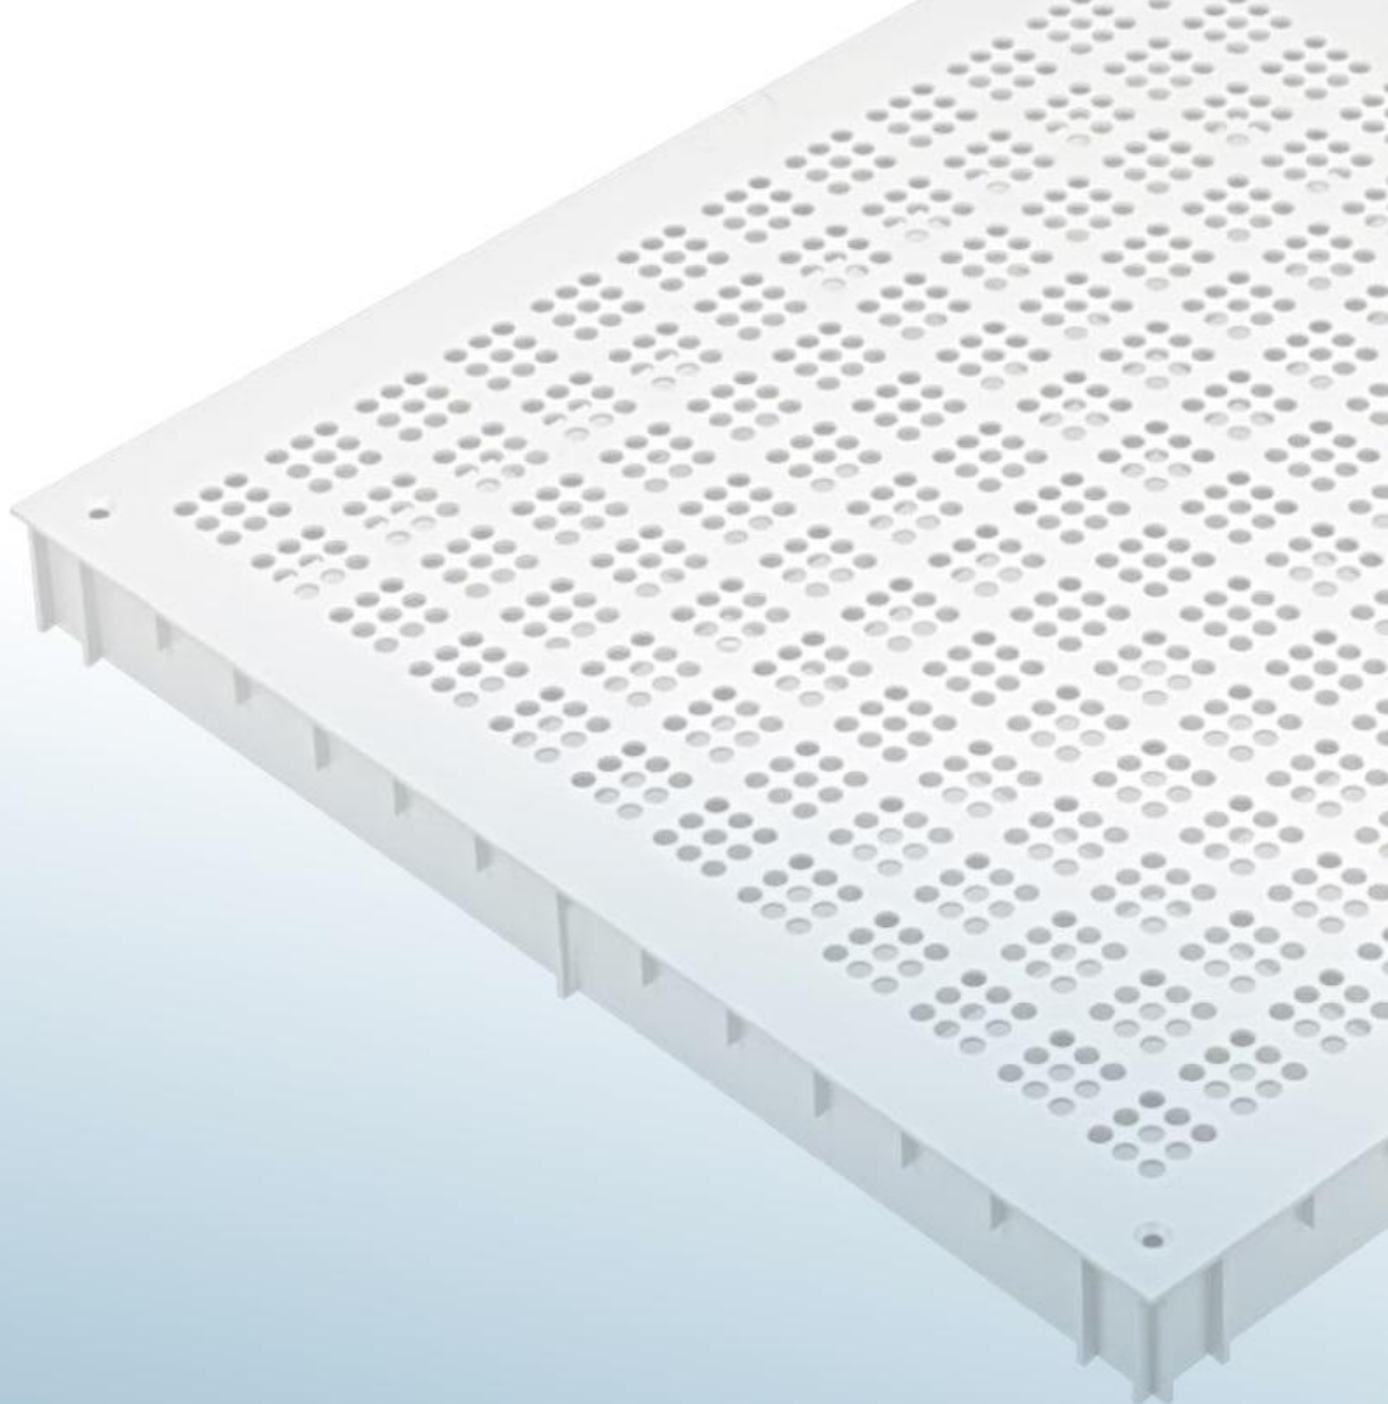

銀田金屬企業股份有限公司
LEVAFLOR INC.

106台北市基隆路二段164號8樓之2
8F-2, No.164, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei City 106, Taiwan
Tel: 886-2-2737 0001 Fax: 886-2-2737 0002
E-mail: levaflor@ms24.hinet.net
<http://www.levaflor.com.tw>